



SYSTEMY PRZESUWNE PCV



OKNA NIEZWYKŁE

Najważniejsze jest to, co za oknem...

Wielkie przeszklenia od kilku lat są częstym i naturalnym wyborem osób, spełniających swoje marzenia o własnym domu. Wygodnym, przestronnym, z urzekającym widokiem. Doświetlone pomieszczenia bardzo dobrze wpływają na nasze zdrowie i nastrój. Bez względu na porę roku jesteśmy blisko natury i czujemy się jej częścią. Drzwi przesuwne montowane są nie tylko w nowo stawianych budynkach. Projektowane są również w starszych domach, które dzięki temu zyskują ciekawy i atrakcyjny wygląd oraz pozwalają na nowoczesną aranżację.

- ✔ Oparliśmy produkcję naszych drzwi przesuwnych i tarasowych na niemieckiej technologii Schüco.
- ✔ Produkujemy zarówno drzwi podnośno-przesuwne jak i uchylno-przesuwne w najróżniejszych rozmiarach, zarówno wewnętrzne (oddzielające strefy w budynku) oraz zewnętrzne, będące wyjściem na taras.
- ✔ Dzięki odpowiedniemu systemowi niwelujemy wszelkie bariery i utrudnienia poprzez wyrównanie poziomu między domem, a tarasem. Jest to szczególnie ważne dla rodzin, mieszkających z małymi dziećmi oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
- ✔ Dbamy o kompleksowe rozwiązania, oferując do drzwi przesuwnych system rolet i moskitier dodatkowo zwiększających bezpieczeństwo i komfort domowników.






HS Schüco Thermoslide SI 82

Produkt topowy, stworzony na bazie systemu SI 82 to najbardziej zaawansowana technologia i rozwiązanie sprzyjające oszczędzaniu energii. Dzięki swoim parametrom termoizolacyjnym HS Thermoslide to system spełniający normy restrykcyjnego budownictwa pasywnego, które nie pozwala na akceptację rozwiązań sprzecznych z ideą życia proekologicznego i zrównoważonego.


Nasze starania, zmierzające do zaoferowania produktu spełniającego te wymogi, zostały dostrzeżone i nagrodzone certyfikatem Ekskluzywnej Stalarki VIP 2014 w kategorii Drzwi Patio, za produkt innowacyjny i energooszczędny.

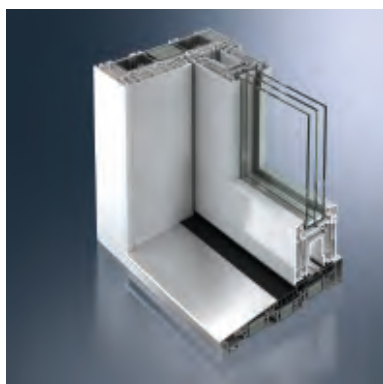




- ❖ Szerokość ramy 219 mm, szerokość skrzydła 82 mm.
- ❖ Wielokomorowy niski próg aluminiowy z trzema przekładkami termoizolacyjnymi, eliminujący problem zimnych stref przy podłodze i wyrównujący poziom między wnętrzem domu, a tarasem. Jest to rozwiązanie ułatwiające samodzielne przemieszczanie się dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych.
- ❖ Możliwość zastosowania energooszczędnego pakietu szybowego **SunEnergy+**, $U_g = 0,5$.
- ❖ Uszczelki ślizgowe zwiększające trwałość i szczelność.
- ❖ Dzięki prostocie i łatwości obsługi otwiera je nawet dziecko.
- ❖ Drzwi mogą występować w wersji dwuczęściowej (ruchome tylko jedno skrzydło) i trzyczęściowej (można otwierać dwa skrzydła).
- ❖ Dodatkowa opcja zastosowania klamki z zamkiem również z zewnątrz.
- ❖ Ciepła ramka międzyszybowa.
- ❖ Nowoczesne okucie w opcji o zwiększonej do 400 kg nośności skrzydła.
- ❖ Ergonomiczna i estetyczna klamka.
- ❖ Specjalne zabezpieczenie przed uderzeniami skrzydła przesuwne.
- ❖ Bogata paleta oklein drewnopodobnych, możliwość zastosowania nakładek aluminiowych (Aludeckschale) we wszystkich kolorach RAL lub oklein z najnowszej palety AutomotiveFinish.
- ❖ Idealny system do dużych przeszkleń i panoramicznych widoków. Maksymalna szerokość ramy to 6500 mm, a wysokość 2600 mm*.
- ❖ System kompatybilny z roletami i żaluzjami Awilux**.
- ❖ Trzy opcje otwierania drzwi:

typ 01

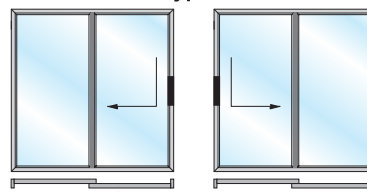

typ 05



$$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}^{***}$$

*Dotyczy drzwi w kolorze białym



**Nie dotyczy rolet nadokiennych z klapą rewizyjną montowaną od dołu od wewnętrznej strony

***Współczynnik dla drzwi o wymiarach 3500 mm*2300 mm z pakietem szybowym $U_g = 0,5$

HS Schüco CT 70 Easyslide

Idealne drzwi podnośno-przesuwne dla osób poszukujących kompromisu bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi, a rozsądną ceną. Stosowane przy wyjściach na taras, balkon lub do ogrodu zimowego.

- ❖ Szerokość ramy 168 mm, szerokość skrzydła 70 mm.
- ❖ Idealne rozwiązanie do pomieszczeń z dużymi przeszkleniami.
- ❖ Niski próg aluminiowy z przekładką termiczną, wyrównujący poziom między wnętrzem domu, a tarasem. Jest to rozwiązanie ułatwiające samodzielne przemieszczanie się dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych.
- ❖ Możliwość zastosowania energooszczędnego pakietu szybowego SunEnergy, $U_g = 0,7$.
- ❖ Możliwość zastosowania okucia o podwyższonej odporności na włamanie.
- ❖ Dodatkowa opcja zastosowania klamki z zamkiem również z zewnątrz.
- ❖ Ciepła ramka międzyszybowa.
- ❖ Nowoczesne okucie w opcji o zwiększonej do 400 kg nośności skrzydła.
- ❖ Ergonomiczna i estetyczna klamka.
- ❖ Specjalne zabezpieczenie przed uderzeniami skrzydła przesuwne.
- ❖ Bogata paleta oklein drewnopodobnych, możliwość zastosowania nakładek aluminiowych (Aludeckschale) we wszystkich kolorach RAL lub oklein z najnowszej palety AutomotiveFinish.
- ❖ Idealny system do dużych przeszkleń i panoramicznych widoków. Maksymalna szerokość ramy to 6500 mm, a wysokość 2600 mm*.
- ❖ System kompatybilny z roletami i żaluzjami Awilux**.
- ❖ Różnorodne opcje otwierania drzwi:

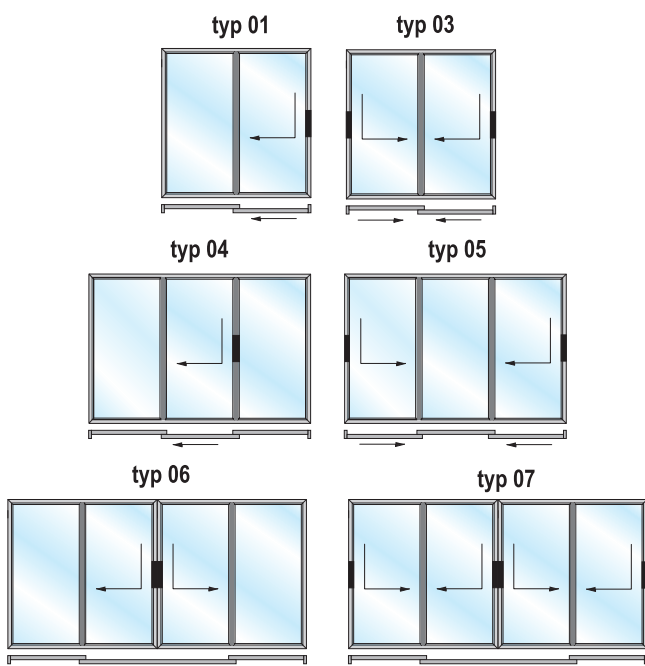

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^{***}$$

*Dotyczy drzwi w kolorze biały

**Nie dotyczy rolet nadokiennych z kłapą rewizyjną montowaną od dołu od wewnętrznej strony

***Współczynnik dla drzwi o wymiarach 3500 mm*2300 mm z pakietem szybowym $U_g = 0,7$

Drzwi przesuwne PSK w systemach Schüco CT 70 i SI 82

Bardzo ciekawe rozwiązanie, będące alternatywą dla drzwi balkonowych. Stosując system PSK mamy możliwość zarówno uchylania, jak i przesunięcia skrzydła.

- ❖ 5 komór termoizolacyjnych w skrzydle i ramie w drzwiach Schüco Corona CT 70 oraz 6 komór w skrzydle i ramie w drzwiach Schüco Corona SI 82.
- ❖ Wysokość ramy 78 mm, wysokość skrzydła 103 mm.
- ❖ Nowoczesne okucie o dopuszczalnym ciężarze skrzydła 160 kg, z możliwością zwiększenia do 200 kg.
- ❖ Zastosowane okucie wspomaga automatyczne zamykanie i otwieranie drzwi przesuwnych poprzez obracanie klamki.
- ❖ Specjalne zabezpieczenie przed uderzeniami skrzydła przesuwnego.
- ❖ Możliwość zastosowania okucia Comfort, pozwalającego na rozszczelnienie na szer. 8 mm na całym obwodzie przy jednoczesnym spełnieniu warunków podwyższonej klasy odporności na włamanie WK1.
- ❖ Bogata paleta oklein drewnopodobnych, możliwość zastosowania nakładek aluminiowych (Aludeckschale) we wszystkich kolorach RAL lub oklein z najnowszej palety AutomotiveFinish.



PSK Schüco Corona Classic SI 82

$$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}^*$$


PSK Schüco Corona Classic CT 70

$$U_w = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$$



*Współczynnik dla drzwi o wymiarach 3500 mm*2300 mm z pakietem szybowym $U_g = 0,5$

**Współczynnik dla drzwi o wymiarach 3500 mm*2300 mm z pakietem szybowym $U_g = 0,6$

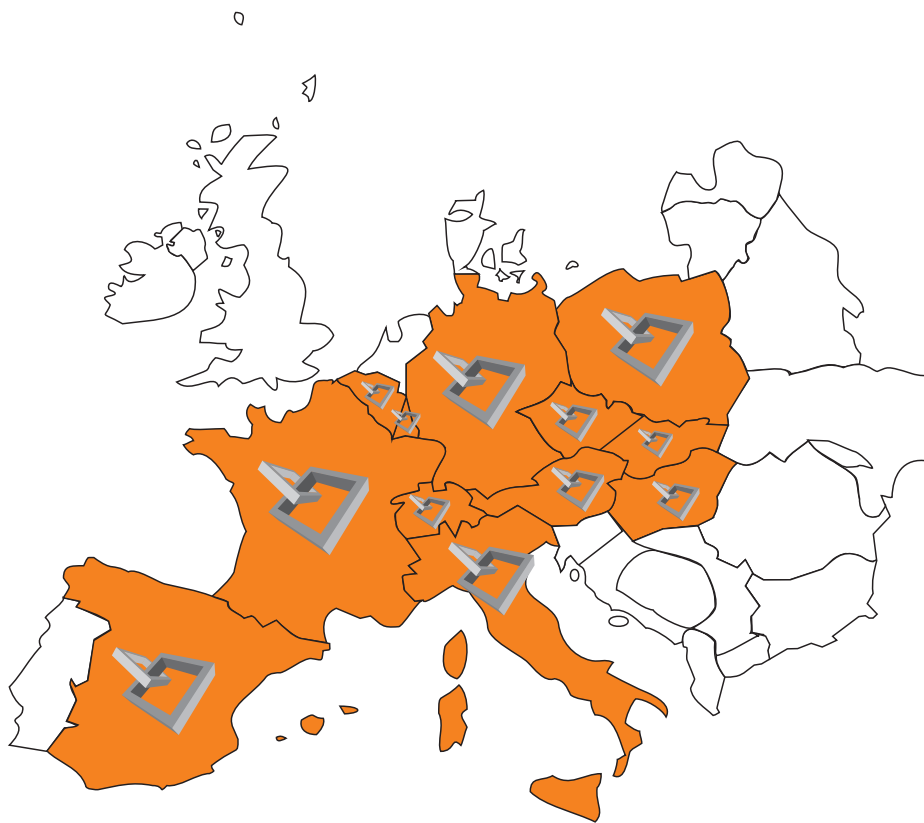

Partner Handlowy



OKNA NIEZWYKŁE

www.awilux.pl

